

AD EO-3® DIN-Adapter

EO 24° connection (ISO 8434-1)



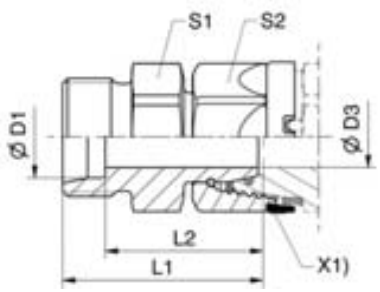



X1) Indication-ring
X2) O-ring

D1	Series	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	L	3.5	27	20	35	12	14	14	21	**AD06P306LOMDCF**	420
8	L	5	28.5	21.5	36.5	14	17	17	29	**AD08P308LOMDCF**	420
10	L	7	30.5	23.5	28.5	17	19	19	38	**AD10P310LOMDCF**	420
12	L	9	32	25	40	19	22	22	52	**AD12P312LOMDCF**	420
15	L	11	34	27	42	24	27	27	95	**AD15P315LOMDCF**	420
16	S	12	40	31.5	49.5	27	27	30	117	**AD16P316SOMDCF**	420
18	L	14	38	30.5	46.5	27	30	32	123	**AD18P318LOMDCF**	420
20	S	15	47	36.5	58.5	32	32	36	197	**AD20P320SOMDCF**	420
22	L	17	44	36.5	52.5	32	32	36	165	**AD22P322LOMDCF**	250
25	S	19	54	42	66	41	41	46	353	**AD25P325SOMDCF**	420
28	L	23	48	39	57.5	41	41	41	272	**AD28P328LOMDCF**	250
30	S	23	59.5	46	73	46	50	50	515	**AD30P330SOMDCF**	420
35	L	29	53	42.5	64.5	46	50	50	390	**AD35P335LOMDCF**	250
38	S	30	66	50	81	55	60	60	797	**AD38P338SOMDCF**	420
42	L	36	56	45	68	55	60	60	565	**AD42P342LOMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut at tube side

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark