
GE-M-ED Male stud EO-3® connector

Male metric thread - ED (ISO 9974)

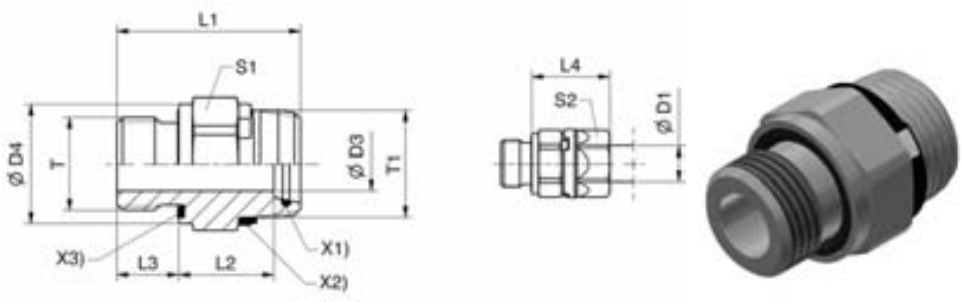

X1) O-ring
X2) Indication-ring
X3) Eolastic-sealing ED
T1 = Special thread
caracteristic-Ø

D1	T	D3	D4	T1	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	M10X1	4	14	11.5	25	12.5	8	22	14	14	18	**GE06P3MEDOMDCF**	420
8	M12X1.5	6	17	14.5	30	13	12	24	17	17	28	**GE08P3MEDOMDCF**	420
10	M14X1.5	8	19	16.5	31	14	12	25.5	19	19	38	**GE10P3MEDOMDCF**	420
12	M16X1.5	9	22	19	33	16	12	27.5	22	22	52	**GE12P3MEDOMDCF**	420
12	M14X1.5	7	19	19	33	16	12	27.5	22	22	50	**GE12P3M14X1.5EDOMDCF**	420
12	M18X1.5	10	24	19	34.5	17.5	12	29.0	24	22	65	**GE12P3M18X1.5EDOMDCF**	420
12	M22X1.5	10	27	19	38	21	12	32.5	27	22	100	**GE12P3M22X1.5EDOMDCF**	420
15	M18X1.5	11	24	24	39	22	12	35	24	27	94	**GE15P3MEDOMDCF**	420
15	M16X1.5	9	22	24	38.5	21.5	12	34.5	27	27	91	**GE15P3M16X1.5EDOMDCF**	420
15	M22X1.5	12	27	24	41.5	22.5	14	35.5	27	27	110	**GE15P3M22X1.5EDOMDCF**	420
16	M22X1.5	12	27	24	41.5	21.5	14	35.5	27	27	108	**GE16P3MEDOMDCF**	420
18	M22X1.5	12	27	26	42.5	22.5	14	36.5	30	30	124	**GE18P3MEDOMDCF**	420
20	M27X2	16	32	29.5	47.5	25.5	16	41	32	32	168	**GE20P3MEDOMDCF**	420
22	M26X1.5	18	32	29.5	43.5	21.5	16	36	32	32	135	**GE22P3MEDOMDCF**	250
25	M33X2	20	40	37	54	29	18	46	41	41	307	**GE25P3MEDOMDCF**	420
28	M33X2	23	40	37	50	25	18	40.5	41	41	243	**GE28P3MEDOMDCF**	420
30	M42X2	25	50	43.5	60	32	20	52	50	50	514	**GE30P3MEDOMDCF**	420
35	M42X2	30	50	45	56	28	20	46	50	50	401	**GE35P3MEDOMDCF**	250
38	M48X2	32	55	52	64	33	22	55	55	60	618	**GE38P3MEDOMDCF**	420
42	M48X2	36	55	52	61	31	22	49	55	60	496	**GE42P3MEDOMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark