
## WH-R-KDS-EO-3® High pressure banjo elbow

X1) O-ring
X2) Indication-ring
X3) Sealing-ring KDS
X4) O-ring
T1 = Special thread
caracteristic-Ø



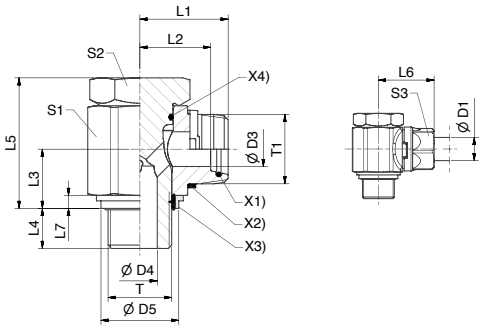


| D1 | T | D3 | D4 | D5 | T1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Weight g/1 piece | Order code* | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G 1/8 A | 4 | 4.5 | 14.9 | 11.5 | 18.5 | 14 | 10.5 | 8 | 24 | 23.5 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 50 | **WH06P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 8 | G 1/4 A | 6 | 6 | 18.9 | 14.5 | 21 | 16 | 14 | 12 | 30 | 27 | 3 | 22 | 19 | 17 | 96 | **WH08P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 10 | G 1/4 A | 8 | 6 | 18.9 | 16.5 | 22 | 17 | 14 | 12 | 30 | 28.5 | 3 | 22 | 19 | 19 | 99 | **WH10P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 12 | G 3/8 A | 10 | 7.5 | 21.9 | 19 | 24.5 | 19.5 | 16.5 | 12 | 36 | 31 | 3 | 27 | 24 | 22 | 173 | **WH12P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 15 | G 1/2 A | 12 | 11 | 26.9 | 24 | 30.5 | 25.5 | 20.5 | 14 | 45 | 38.5 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 306 | **WH15P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 16 | G 1/2 A | 12 | 11 | 26.9 | 24 | 30.5 | 24.5 | 20.5 | 14 | 45 | 38.5 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 304 | **WH16P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 18 | G 1/2 A | 15 | 11 | 26.9 | 26 | 30.5 | 24.5 | 20.5 | 14 | 45 | 38.5 | 4.5 | 32 | 30 | 30 | 302 | **WH18P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 20 | G 3/4 A | 16 | 17 | 32.9 | 29.5 | 36.5 | 30.5 | 24 | 16 | 53 | 46 | 3.5 | 41 | 36 | 32 | 535 | **WH20P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 22 | G 3/4 A | 18 | 17 | 32.9 | 29.5 | 34.5 | 28.5 | 24 | 16 | 53 | 43 | 3.5 | 41 | 36 | 32 | 530 | **WH22P3RKDSOMDCF** | 250 |
| 25 | G 1 A | 20 | 21 | 39.9 | 37 | 43.5 | 36.5 | 30.5 | 18 | 66 | 53.5 | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 998 | **WH25P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 28 | G 1 A | 24 | 21 | 39.9 | 37 | 39.5 | 32.5 | 30.5 | 18 | 66 | 48 | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 963 | **WH28P3RKDSOMDCF** | 250 |
| 30 | G 1 1/4 A | 25 | 27 | 49.9 | 43.5 | 51 | 43 | 35.5 | 20 | 76 | 63 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1585 | **WH30P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 35 | G 1 1/4 A | 30 | 27 | 49.9 | 45 | 47 | 39 | 35.5 | 20 | 76 | 57 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1535 | **WH35P3RKDSOMDCF** | 250 |
| 38 | G 1 1/2 A | 32 | 34 | 55.9 | 52 | 58 | 49 | 40.5 | 22 | 87 | 71 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | **WH38P3RKDSOMDCF** | 420 |
| 42 | G 1 1/2 A | 36 | 34 | 55.9 | 52 | 54 | 46 | 40.5 | 22 | 87 | 64 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2231 | **WH42P3RKDSOMDCF** | 250 |

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark