
TBR – Flange T-block reducer

SAE 3000/ISO 6162-1

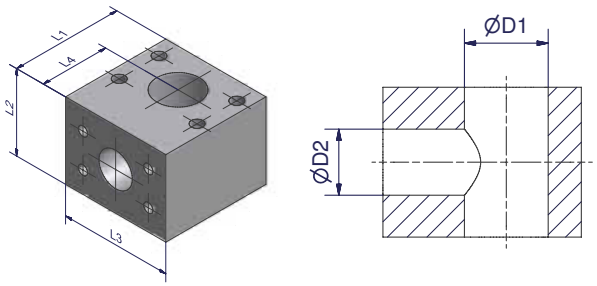

Size Inch	Order code	D1	D2	L1	L2	L3	L4	Weight (Steel) kg/1 piece
1 1/4 - 1 - 1 1/4	**TBR320-316-320CFX**	30	25	80	58	80	51	2.3
1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2	**TBR324-320-324CFX**	38	30	90	68	90	56	3.3
1 1/2 - 1 - 1 1/2	**TBR324-316-324CFX**	38	25	90	68	90	56	3.4
2 - 1 1/2 - 2	**TBR332-324-332CFX**	50	38	96	78	100	57	4.2
2 - 1 1/4 - 2	**TBR332-320-332CFX**	50	30	96	78	100	57	4.3
2 1/2 - 2 - 2 1/2	**TBR340-332-340CFX**	60	50	110	88	110	65	5.6
2 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2	**TBR340-324-340CFX**	60	38	110	88	110	65	5.9
3 - 2 1/2 - 3	**TBR348-340-348CFX**	73	60	135	110	135	80	10.6
3 - 2 - 3	**TBR348-332-348CFX**	73	50	135	110	135	80	11.0

Other sizes on request

Please change suffixes according to material/surface required

Order code suffixes		
Material	Suffix surface and material	Example
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	TBR320-316-320CFX
Stainless steel	SS	TBR320-316-320SSX

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark