
## LBR – Flange L-block reducer

SAE 3000/ISO 6162-1

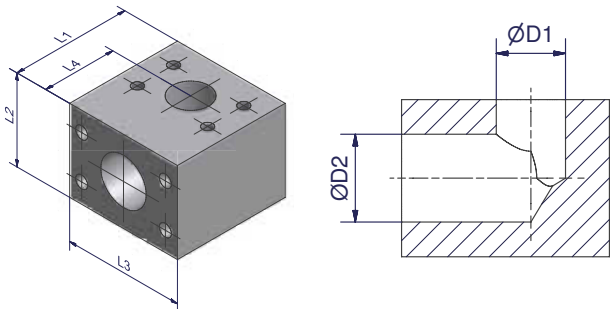


| Size Inch | Order code | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Weight (Steel) kg/1 piece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 - 1 | **LBR320-316CFX** | 25 | 30 | 80 | 58 | 80 | 51 | 2.4 |
| 1 1/2 - 1 | **LBR324-316CFX** | 25 | 38 | 90 | 68 | 90 | 56 | 3.6 |
| 1 1/2 - 1 1/4 | **LBR324-320CFX** | 30 | 38 | 90 | 68 | 90 | 56 | 3.6 |
| 2 - 1 | **LBR332-316CFX** | 25 | 50 | 96 | 78 | 100 | 57 | 4.7 |
| 2 - 1 1/4 | **LBR332-320CFX** | 30 | 50 | 96 | 78 | 100 | 57 | 4.7 |
| 2 - 1 1/2 | **LBR332-324CFX** | 38 | 50 | 96 | 78 | 100 | 57 | 4.6 |

Other sizes on request

Please change suffixes according to material/surface required

| Order code suffixes | | |
|---|---|---|
| Material | Suffix surface and material | Example |
| Steel, zinc plated, Cr(VI)-free | CF | LBR320-316CFX |
| Stainless steel | SS | LBR320-316SSX |



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark