
Parflange® F37 – SAE 1000/ISO 6162-1 footprint

TF – Flare flange connection

Tube to port connection, flat face

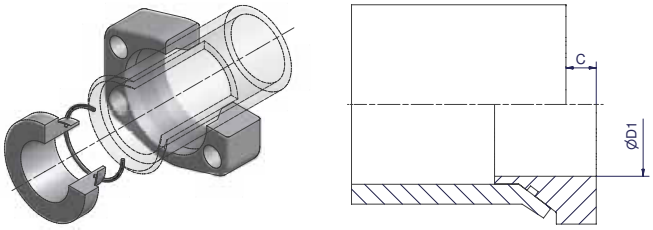

Size Inch	Tube	Flange incl. Insert + O-Ring Order code	D1	C	Insert incl. O-Ring Order code	O-Ring Tube Side Order code	Weight (Steel) kg/1 piece
1 1/2	50X3.0	**F37-124-50X3.0TFCF**	36.0	11	IN24-50X3.0TFCF	OR44.17X1.78X	0.72
2	60X3.0	**F37-132-60X3.0TFCF**	46.0	12	IN32-60X3.0TFCF	OR53.7X1.78X	1.10
2 1/2	75X3.0	**F37-140-75X3.0TFCF**	60.0	10	IN40-75X3.0TFCF	OR69.57X1.78X	1.46
3	90X3.5	**F37-148-90X3.5TFCF**	72.0	15	IN48-90X3.5TFCF	OR82.27X1.78X	2.17
3 1/2	100X4.0	**F37-156-100X4.0TFCF**	88.6	15	IN56-100X4.0TFCF	OR98.02X3.53X	2.60
4	115X4.0	**F37-164-115X4.0TFCF**	90.0	14	IN64-115X4.0TFCF	OR110X2X	3.60
5	140X4.5	**F37-180-140X4.5TFCF**	122.0	15	IN80-140X4.5TFCF	OR129.77X3.53X	4.14
6	165X5.0	**F37-196-165X5.0TFCF**	150.8	17	IN96-165X5.0TFCF	OR158.42X6.26X	7.03

Other sizes on request

Please change suffixes according to material/surface required

Order code suffixes		
Material	Suffix surface and material	Example
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	IN24-50X3.0TFCF
Stainless steel	SS	IN24-50X3.0TFSS