

NITO – THE STRONGEST CONNECTION

NITO I Vandings- og spulepistol

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren.



MAX
6 BAR
VED MAX 40°C

0 /
+40 °C

MAX
4 BAR
VED MAX 60°C

0 /
+60 °C



NITO – THE STRONGEST CONNECTION

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren

Anvendelse:

Pistolen er elegant i design, funktionel i konstruktion og udført i holdbare materialer. Anvendes til spuling, rengøring og vanding.

- Trinløs regulering af vandmængde
- Indstilling fra koncentreret stråle til fuld spredning
- Aftrækker med lukke/åbne funktion
- Kan tilkobles 1/2" eller 3/4" slanger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

Tekniske specifikationer:


Arbejdstryk: Max. 6 bar ved max. 40° C
Arbejdstryk: Max. 4 bar ved max. 60° C
Temperatur: 0 – 60° C
Vægt: 295 g

Materiale: Forkromet messing CW614N
Ventil: Forkromet Messing M558 & rustfri stål EN1.423
Pakninger: EPDM / MBR
Plastdele: Orgalloy

Vandtryk 3 bar:
 8,5 l/min. ved koncentreret stråle

NITO I Vandings- og spulepistol

Varenr.
53800A1 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" koblingsnippel
53802A5 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" udvendig gevind
53805A5 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
57005A1 NITO I Vandings- & spulepistol med kobling og lille strålerør

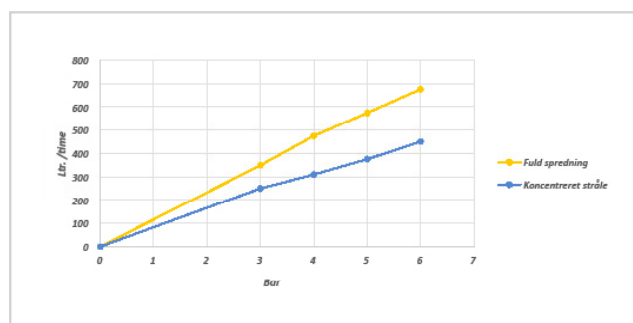

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
53105A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" Koblingsnippel
53205A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
59800A1 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel
59105A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel



Øvrige NITO produkter



NITO A/S
 H. C. Ørstedsvvej 4
 DK-6100 Haderslev
 Telefon: 7452 6363
 Fax: 7453 2220
 E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

