NITO I Vandings- og spulepistol

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren.



WATER | MAX 6 BAR VED MAX 40°C | 0 / +40 °C | MAX 4 BAR VED MAX 60°C | 0 / +60 °C

NITO THE STRONGEST CONNECTION

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren

Anvendelse:
Pistolen er elegant i design, funktionel i konstruktion og udført i holdbare materialer
Anvendes til spuling, rengøring og vanding.

- Trinløs regulering af vandmængde
- Indstilling fra koncentreret stråle til fuld spredning
- Aftrækker med lukke/åbne funktion
- Kan tilkobles 1/2" eller 3/4" slanger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 6 bar ved max. 40° C
Arbejdstryk: Max. 4 bar ved max. 60° C
Temperatur: 0 – 60° C
Vægt: 295 g

Materiale: Forkromet messing CW614N
Ventil: Forkromet Messing MS58 & rustfri stål EN1.423
Pakninger: EPDM / MBR
Plastdele: Orgalloy


Vandtryk 3 bar:
8,5 l/min. ved koncentreret stråle

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

NITO I Vandings- og spulepistol

Varenr.	
53800A1	NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" koblingsnippel
53802A5	NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" udvendig gevind
53805A5	NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
57005A1	NITO I Vandings- & spulepistol med kobling og lille strålerør

Varenr.	
53105A1	NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" Koblingsnippel
53205A1	NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
59800A1	NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel
59105A1	NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel

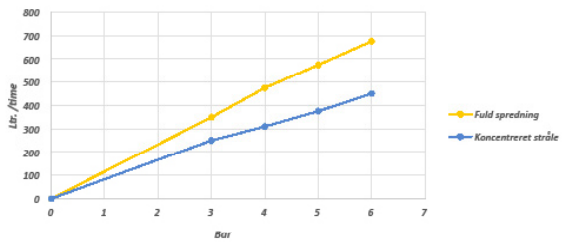



Øvrige NITO produkter


NITO Original koblinger


NITO rustfrie koblinger


NITO Click koblinger


NITO højtrykskoblinger


NITO sikkerhedskoblinger


NITO pistoler

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk