

NITO Trykluftskoblinger KS

Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.



MAX
35 BAR

MAX
80 °C



Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.

Selv hårdhændet behandling skader ikke koblingen, da den rouletterede kappe og koblingsnipler er udført i hærdet stål. Alle dele er rustbehandlede. Huset er fremstillet i messing og forniklet. Fjedre og kugler i rustfrit stål.

Sortiment

KS trykluftkoblinger fremstilles i to størrelser 1/4" og 3/8" med forskellige kapaciteter og omfatter et tilbehørsprogram som dækker et stort anvendelsesområde med mange kombinationsmuligheder.

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 35 bar

Temperatur: Max. 80° C

Materiale:


1. Messing, forniklet
2. Gummi NBR 70 sh
3. Rustfri stål
4. Messing
5. Automatstål, hærdet og forniklet

NITO Trykluftkoblinger KS


De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
50000A9 KS 1/4" Koblingshus med 1/4" indvendig gevind
50200A9 KS 3/8" Koblingshus med 3/8" indvendig gevind
50001A9 KS 1/4" Koblingshus med 1/4" udvendig gevind
50201A9 KS 3/8" Koblingshus med 3/8" udvendig gevind

Varenr.
50041A9 KS 1/4" Koblingsnippel med 8mm slangespids
50240A9 KS 3/8" Koblingsnippel med 10 mm slangespids
51521A9 KS 1/4" Koblingsnippel med 1/4" udvendig gevind
51561A9 KS 3/8" Koblingsnippel med 3/8" udvendig gevind

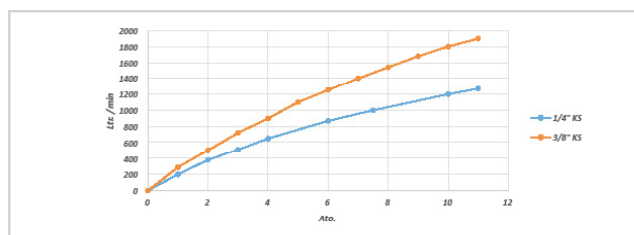

Øvrige NITO produkter

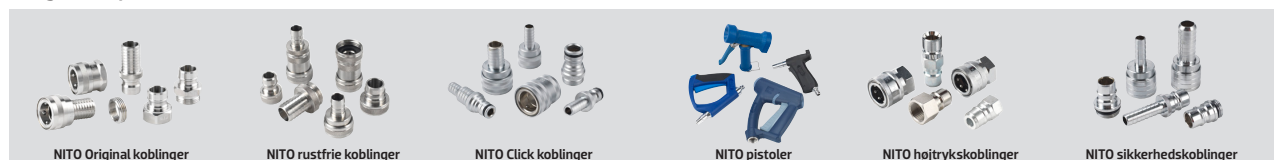

NITO A/S
 H. C. Ørstedesvej 4
 DK-6100 Haderslev
 Telefon: 7452 6363
 Fax: 7453 2220
 E-mail: nito@nito.dk
 www.nito.dk

