NITO Trykluftskoblinger KS

Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.

NITO SAFETY
5 års garanti



AIR
MAX 35 BAR
MAX 80 °C

NITO
THE STRONGEST CONNECTION

Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.

Selv hårdhændet behandling skader ikke koblingen, da den rouletterede kappe og koblingsnipler er udført i hærdet stål. Alle dele er rustbehandlede. Huset er fremstillet i messing og forniklet. Fjedre og kugler i rustfrit stål.

Sortiment
KS trykluftkoblinger fremstilles i to størrelser 1/4" og 3/8" med forskellige kapaciteter og omfatter et tilbehørsprogram som dækker et stort anvendelsesområde med mange kombinationsmuligheder.

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 35 bar
Temperatur: Max. 80° C


Materiale:
1. Messing, forniklet
2. Gummi NBR 70 sh
3. Rustfri stål
4. Messing
5. Automatstål, hærdet og forniklet


NITO Trykluftskoblinger KS

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.	
S0000A9	KS 1/4" Koblingshus med 1/4" indvendig gevind
S0200A9	KS 3/8" Koblingshus med 3/8" indvendig gevind
S0001A9	KS 1/4" Koblingshus med 1/4" udvendig gevind
S0201A9	KS 3/8" Koblingshus med 3/8" udvendig gevind

Varenr.	
S0041A9	KS 1/4" Koblingsnippel med 8mm slangespids
S0240A9	KS 3/8" Koblingsnippel med 10 mm slangespids
S1521A9	KS 1/4" Koblingsnippel med 1/4" udvendig gevind
S1561A9	KS 3/8" Koblingsnippel med /8" udvendig gevind

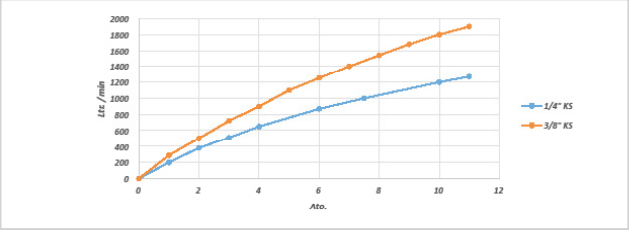

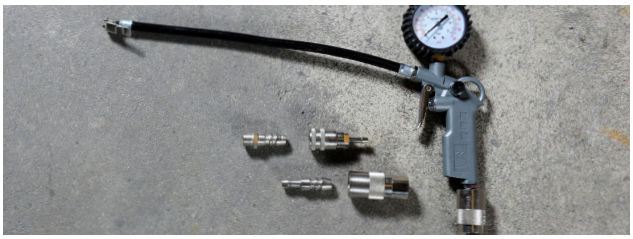

Øvrige NITO produkter


NITO Original koblinger


NITO rustfrie koblinger


NITO Click koblinger


NITO pistoler


NITO højtrykskoblinger


NITO sikkerhedskoblinger

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk