Produkt information

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

HYDRAWAY HVXA 100
Hydraulikolie, primært til udendørs brug

Produktbeskrivelse
HYDRAWAY HVXA 100 er en halvsyntetisk zinkfri hydraulikolie med højt viskositetsindek.

Anvendelsesområder
Er udviklet til brug med hydraulik, der arbejder under krævende forhold. Olien har et bredt arbejdstemperaturområde og fungerer særdeles godt under kolde skandinaviske vinterforhold og i mere varme klimaer.

Egenskaber og fordele
Olien er askefri og forebygger dermed filterrelaterede driftsproblemer. Den giver meget god beskyttelse mod slitage og sikrer lang levetid for komponenterne. Det høje viskositetsindeks samt den høje forskydningsstabilitet og høje oxideringsstabilitet betyder, at produktet har optimal viskositet under skiftende arbejdsforhold i længere tid. Olien forhindrer slamdannelse i hydrauliksystemer og har meget god kapacitet til at adskille luft og vand. Produktet kan blandes med de fleste hydraulikolier og opfylder og overstiger test og krav fra de førende hydraulikproducenter.

Afprøvninger og godkendelser
Specifikationer: ISO 6743/4 L-HV, DIN 51524/3 HVLP, HOCNF

Håndtering og opbevaring
Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Opbevar produktet indendørs ved en temperatur på mellem 5 °C og 30 °C. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS
Tuborg Boulevard 12, 3
2900 Hellerup
Tlf. 32 46 3000
bestil@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/dk

Produkt information

Typiske data:

Egenskaber	Værdi	ENHEDER	Metode
Massefylde ved 15 °C	883	kg/m³	ISO 12185
Flammepunkt COC	222	°C	ISO 2592
FZG A/8,3/90	12	FLS	CEC-L-07-A-95
flydepunkt	-33	°C	ISO 3016
Viskositet ved 40°C	106	mm²/s	ISO 3104
Viskositet ved 100°C	14.3	mm² / s	ISO 3104
Viskositetsindeks	138	-	ISO 2909

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS Schmierstoffe GMBH besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den en nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.


Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler.

Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS
Tuborg Boulevard 12, 3
2900 Hellerup
Tlf. 32 46 3000
bestil@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/dk

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Produkt information

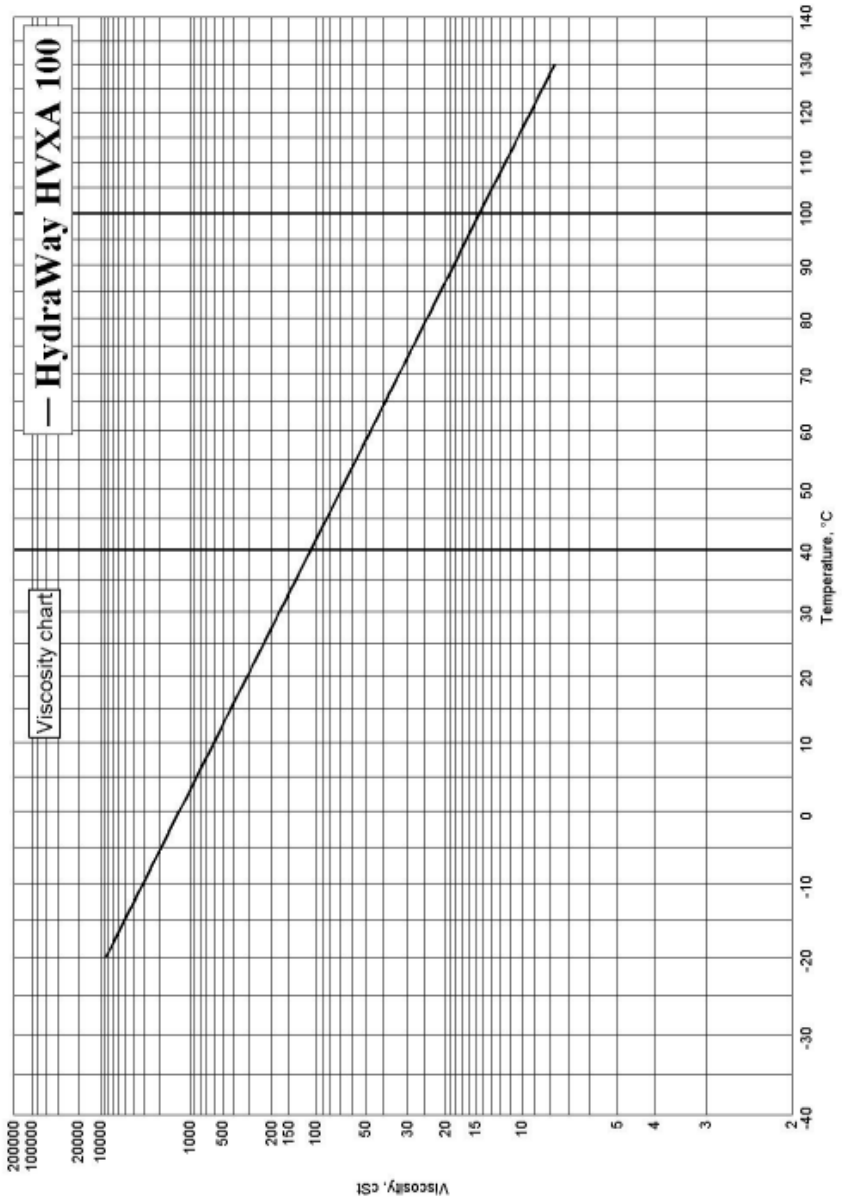

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS
Tuborg Boulevard 12, 3
2900 Hellerup
Tlf. 32 46 3000
bestil@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/dk

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark