

Tube to O-Ring Seal

Male Run Tee SAE Straight Thread

For fractional tube



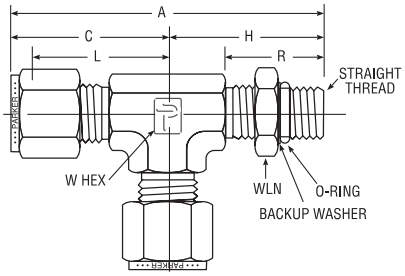

CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES								O-RING ARP UNIFORM DASH NO.
			TUBE O.D.	TRAIGHT THREAD SIZE	A	C	H	L	R	W HEX	
4-4-4 R5BZ	**4M5RT4**	400-3TST	1/4	7/16-20	2.24	1.12	1.18	0.83	0.83	7/16	3-904
6-6-6 R5BZ	**6M5RT6**	600-3TST	3/8	9/16-18	2.53	1.26	1.27	0.97	0.84	9/16	3-906
8-8-8 R5BZ	**8M5RT8**	810-3TST	1/2	3/4-16	2.97	1.48	1.48	1.08	0.97	3/4	3-908
12-12-12 R5BZ	**12M5RT12**	1210-3TST	3/4	1-1/16-12	3.55	1.63	1.92	1.23	1.28	1-1/16	3-912
16-16-16 R5BZ	**16M5RT16**	1610-3TST	1	1-5/16-12	3.74	1.87	2.11	1.38	1.28	1-5/16	3-916

NOTE: A and C dimensions are typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

Parts are supplied with nitrile o-rings as standard. For Fluorocarbon o-rings, add the suffix "-VO". Other o-rings available upon request.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark