

Phastite® Tube Connectors

TFS - R
Termination Female Straight - BSPP



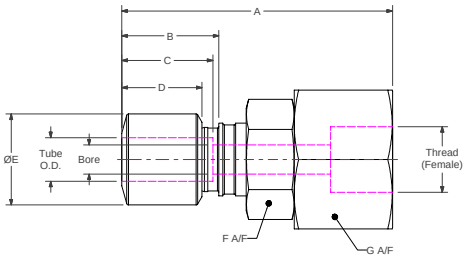

Imperial

Part No.	Tube O.D.	A	B	C	D	E	F	G	Bore	Thread
PH-4-4R-TFS	1/4”	70.1 (2.76”)	23.7 (0.93”)	20.9 (0.82”)	19.0 (0.75”)	17.0 (0.67”)	20.6 (0.81”)	28.6 (1.13”)	4.0 (0.16”)	1/4-19 BSPP
PH-6-4R-TFS	3/8”	72.6 (2.86”)	25.7 (1.01”)	22.9 (0.90”)	21.0 (0.83”)	22.0 (0.87”)	25.4 (1.00”)	25.4 (1.00”)	6.0 (0.24”)	1/4-19 BSPP
PH-6-6R-TFS	3/8”	74.1 (2.92”)	25.7 (1.01”)	22.9 (0.90”)	21.0 (0.83”)	22.0 (0.87”)	25.4 (1.00”)	25.4 (1.00”)	6.0 (0.24”)	3/8-19 BSPP
PH-8-8R-TFS	1/2”	78.6 (3.10”)	26.7 (1.05”)	23.6 (0.93”)	22.0 (0.87”)	25.0 (0.98”)	28.6 (1.13”)	38.1 (1.50”)	8.0 (0.31”)	1/2-14 BSPP
PH-10-12R-TFS	5/8”	83.1 (3.27”)	29.7 (1.17”)	25.9 (1.02”)	25.0 (0.98”)	32.0 (1.26”)	34.9 (1.37”)	38.1 (1.50”)	12.0 (0.47”)	3/4-14 BSPP
PH-12-12R-TFS	3/4”	89.1 (3.51”)	35.6 (1.40”)	31.2 (1.23”)	29.5 (1.16”)	36.0 (1.42”)	38.1 (1.50”)	38.1 (1.50”)	14.0 (0.55”)	3/4-14 BSPP
PH-14-16R-TFS	7/8”	93.6 (3.68”)	37.6 (1.48”)	32.4 (1.28”)	31.0 (1.22”)	43.0 (1.69”)	44.5 (1.75”)	47.6 (1.87”)	16.0 (0.63”)	1-11.5 BSPP
PH-16-16R-TFS	1”	96.3 (3.79”)	40.3 (1.59”)	34.8 (1.37”)	33.5 (1.32”)	50.0 (1.97”)	50.8 (2.00”)	47.6 (1.87”)	18.0 (0.71”)	1-11.5 BSPP

Variants suitable for use on Medium Pressure Tube i.e. 9/16” are available upon request.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark