
Polymer Cartridges for Compressed Air

3082 Quick Fitting Extended Elbow



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR




ØD		Cavity	G	G1	H	L	kg
4	3082 04 04	4	9	12.5	16	15	0.006
	3082 04 06	6	9	12.5	15	15	0.009
6	3082 06 06	6	9	12.5	23	19	0.010
	3082 06 08	8	10.5	14	29	18.5	0.014
8	3082 08 08	8	13.5	17	29.5	22.5	0.021
	3082 08 10	10	13.5	19	29	23	0.025
10	3082 10 10	10	16	20	33	26	0.029
	3082 10 12	12	16	20	33	26	0.040
12	3082 12 12	12	19	23	39	31	0.056


Available on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Polymer Cartridges for Compressed Air

Cavity Dimensions

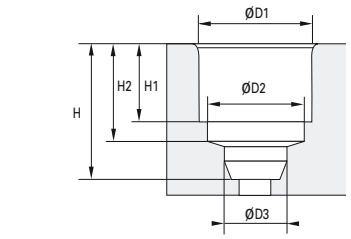

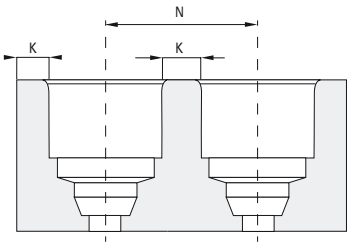

Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

Carstick® et Quick Fitting — Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

Carstick® — Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K
4	8.25	7.05	9.8	12.3	1.5
6	10.2	9.15	12.2	12.3	2
8	12.15	10.85	14.2	14.3	2
10	14.8	13.2	16.8	19	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.5	11.5	12.3	3	1.5
6	10.3	9.15	13.5	12.3	3	2
8	12.2	10.85	15.2	15.2	3	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.05	10.25	12.3	2	1.5
6	10.25	9.1	12.25	12.3	2	2
8	12.2	10.85	14.25	14.3	2	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.65	15.5	20	20.2	2.5	2.5


Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*Carstick® / **Quick Fitting

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Polymer Cartridges for Fluids and Gases

LIQUIfit® Cavity Dimensions

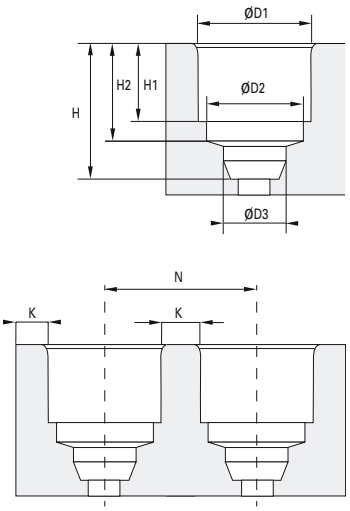

Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

LIQUIfit® Carstick® Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

LIQUIfit® Carstick® Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	9.8	1.5
6	10.2	9.15	12.2	2
8	12.15	10.85	14.2	2
10	14.8	13.2	16.8	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.5	11.5	3
6	10.3	9.15	13.5	3
8	12.2	10.85	15.2	3
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	10.25	2
6	10.25	9.1	12.25	2
8	12.2	10.85	14.25	2
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.65	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark