
Polymer Cartridges for Compressed Air

3089 Quick Fitting Elbow



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR





ØD		Cavity	G	G1	H	L	kg
4	3089 04 04	4	9	12.5	11.5	15	0.004
	3089 04 06	6	9	12.5	11.5	15	0.005
6	3089 06 04	4	11	12.5	14	17	0.004
	3089 06 06	6	11	12.5	12.5	17	0.006
	3089 06 08	8	11	14.5	13	17	0.010
8	3089 08 08	8	13.5	14.5	16	23	0.011
	3089 08 10	10	13.5	19	16	23	0.021
10	3089 10 10	10	16	19	19	26.5	0.017
	3089 10 12	12	16	20	19	26.5	0.028
12	3089 12 12	12	19	20	22	31	0.030

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Polymer Cartridges for Compressed Air

Cavity Dimensions

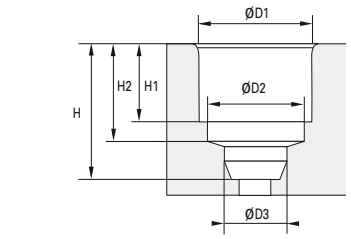

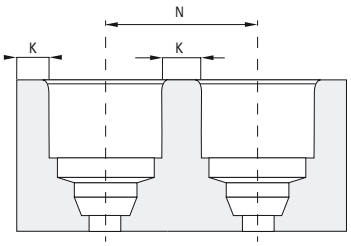

Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

Carstick® et Quick Fitting — Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

Carstick® — Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K
4	8.25	7.05	9.8	12.3	1.5
6	10.2	9.15	12.2	12.3	2
8	12.15	10.85	14.2	14.3	2
10	14.8	13.2	16.8	19	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.5	11.5	12.3	3	1.5
6	10.3	9.15	13.5	12.3	3	2
8	12.2	10.85	15.2	15.2	3	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.05	10.25	12.3	2	1.5
6	10.25	9.1	12.25	12.3	2	2
8	12.2	10.85	14.25	14.3	2	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.65	15.5	20	20.2	2.5	2.5


Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*Carstick® / **Quick Fitting

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Polymer Cartridges for Fluids and Gases

LIQUIfit® Cavity Dimensions

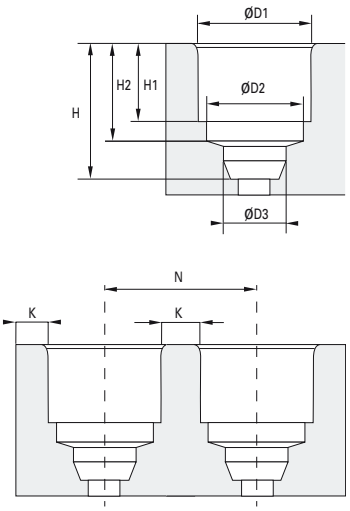

Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

LIQUIfit® Carstick® Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

LIQUIfit® Carstick® Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	9.8	1.5
6	10.2	9.15	12.2	2
8	12.15	10.85	14.2	2
10	14.8	13.2	16.8	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.5	11.5	3
6	10.3	9.15	13.5	3
8	12.2	10.85	15.2	3
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	10.25	2
6	10.25	9.1	12.25	2
8	12.2	10.85	14.25	2
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.65	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark