
BUZM Blanking plug with nut for cones

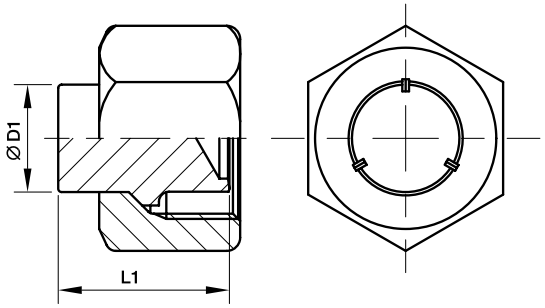

Series	D1	L1	Weight g/1 piece	Order code*	PN (bar)[1] CF	71
L[3])	06	19.5	15	**BUZM06L**	315	315
	08	19.5	23	**BUZM08L**	315	315
	10	21.0	31	**BUZM10L**	315	315
	12	21.8	45	**BUZM12L**	315	315
	15	22.0	71	**BUZM15L**	315	315
	18	24.0	107	**BUZM18L**	315	315
	22	26.0	156	**BUZM22L**	160	160
	28	26.5	206	**BUZM28L**	160	160
	35	32.0	354	**BUZM35L**	160	160
	42	32.5	524	**BUZM42L**	160	160
S[4])	06	19.5	23	**BUZM06S**	630	630
	08	19.5	28	**BUZM08S**	630	630
	10	21.0	44	**BUZM10S**	630	630
	12	21.8	54	**BUZM12S**	630	630
	14	23.5	81	**BUZM14S**	630	630
	16	25.5	105	**BUZM16S**	400	400
	20	30.5	176	**BUZM20S**	400	400
	25	32.5	321	**BUZM25S**	400	400
	30	35.5	399	**BUZM30S**	400	400
	38	40.0	664	**BUZM38S**	315	315

[1]) Pressure shown = item deliverable

[3]) L = light series; [4]) S = heavy series

$\frac{PN\ (bar)}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes		
Material	Suffix surface and material	Example
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	BUZM16SCF
Stainless Steel	71	BUZM16S71

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark