
## HL6 Swivel nut union

O-Lok® ORFS female swivel ends

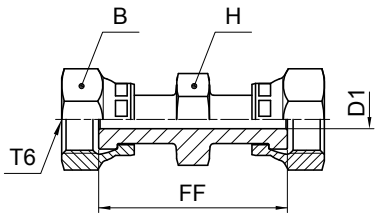


| Tube O.D. mm | Tube O.D. in. | Thread UN/UNF-2B T6 | B mm | D1 mm | FF mm | H mm | Weight (steel) g/1 piece | O-Lok® Steel | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 9/16-18 | 18 | 4 | 40 | 16 | 53 | **4 HL6-S** | 500 |
| 8, 10 | 5/16, 3/8 | 11/16-16 | 21 | 6.5 | 45 | 19 | 66 | **6 HL6-S** | 630 |
| 12 | 1/2 | 13/16-16 | 24 | 9 | 54 | 22 | 110 | **8 HL6-S** | 630 |
| 14, 15, 16 | 5/8 | 1-14 | 29 | 11.5 | 62 | 27 | 173 | **10 HL6-S** | 420 |
| 18, 20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 35 | 14 | 70 | 32 | 275 | **12 HL6-S** | 420 |
| 22, 25 | 1 | 1 7/16-12 | 41 | 20 | 75 | 37 | 499 | **16 HL6-S** | 420 |

Part numbers shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

J



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark