
JX6 Swivel nut union tee

Triple-Lok® 37° Flare female swivel ends

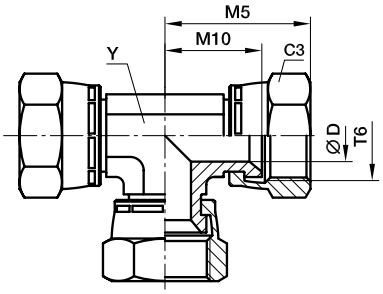

Tube O.D. mm	Tube O.D. in.	Thread UN/UNF-2B T6	C3 mm	D mm	M5 mm	M10 mm	Y mm	Weight (steel) g/1 piece	Triple-Lok® Steel	PN (bar)
6	1/4	7/16-20	14.3	4.4	26	17	11	55	**4 JX6-S**	500
8, 10	5/16, 3/8	9/16-18	17.5	7.5	32	22	14	85	**6 JX6-S**	350
12	1/2	3/4-16	22.2	9.9	35	24	19	150	**8 JX6-S**	350
14, 15,16	5/8	7/8-14	25.4	12.3	42	29	22	220	**10 JX6-S**	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	31.8	15.5	42	30	27	345	**12 JX6-S**	350
25	1	1 5/16-12	38	21.4	52	36	30	510	**16 JX6-S**	250

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

K

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark