
PAGL-(G/M) SAE 4 bolt flange with test point port

SAE Flange with test point port
(ISO 6162-1/-2)

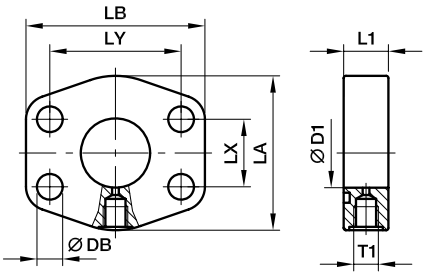

3000 PSI Series

Nom. flange size SAE (in.)	Nom. flange size ISO (DN)	T1	D1	L1	LA	LB	LX	LY	DB	Weight (steel) kg/piece	Order code*	PN (bar)[1] S	PN (bar)[1] SS
1	25	**G 1/4**	25	22	53	71	26.2	52.4	11.0	0.65	**PAGL102G14**	348	348
1	25	**M 10×1.0**	25	19	53	71	26.2	52.4	11.0	0.65	**PAGL102M10**	348	348
1 1/4	32	**G 1/4**	31	20	69	80	30.2	58.7	11.5	0.75	**PAGL104G14**	278	278
1 1/4	32	**M 10×1.0**	31	20	69	80	30.2	58.7	11.5	0.75	**PAGL104M10**	278	278
1 1/2	38	**G 1/4**	38	25	77	94	35.7	69.9	13.5	0.80	**PAGL106G14**	210	210
1 1/2	38	**M 10×1.0**	38	25	77	94	35.7	69.9	13.5	0.80	**PAGL106M10**	210	210
2	51	**G 1/4**	50	25	89	103	42.9	77.8	13.5	1.25	**PAGL108G14**	210	210
2	51	**M 10×1.0**	50	25	89	103	42.9	77.8	13.5	1.25	**PAGL108M10**	210	210
2 1/2	64	**G 1/4**	63	25	101	115	50.8	88.9	13.5	1.75	**PAGL110G14**	175	175
2 1/2	64	**M 10×1.0**	63	25	101	115	50.8	88.9	13.5	1.75	**PAGL110M10**	175	175
3	76	**G 1/4**	73	27	124	135	61.9	106.4	17.0	2.25	**PAGL112G14**	138	138
3	76	**M 10×1.0**	73	27	124	135	61.9	106.4	17.0	2.25	**PAGL112M10**	138	138
3 1/2	89	**G 1/4**	89	27	136	152	61.9	120.7	17.0	3.00	**PAGL114G14**	35	35
3 1/2	89	**M 10×1.0**	89	27	136	152	61.9	120.7	17.0	3.00	**PAGL114M10**	35	35
4	102	**G 1/4**	99	26	146	162	77.8	130.2	17.0	4.25	**PAGL116G14**	35	35
4	102	**M 10×1.0**	99	26	146	162	77.8	130.2	17.0	4.25	**PAGL116M10**	35	35
5	127	**G 1/4**	120	23	180	184	92.1	152.4	17.0	5.75	**PAGL118G14**	35	35
5	127	**M 10×1.0**	120	23	180	184	92.1	152.4	17.0	5.75	**PAGL118M10**	35	35

6000 PSI Series

1	25	**G 1/4**	25	22	69	80	27.8	57.2	13.0	0.65	**PAGL403G14**	420	420
1	25	**M 10×1.0**	25	22	69	80	27.8	57.2	13.0	0.65	**PAGL403M10**	420	420
1 1/4	32	**G 1/4**	31	26	77	94	31.8	66.6	15.0	0.75	**PAGL404G14**	420	420
1 1/4	32	**M 10×1.0**	31	26	77	94	31.8	66.6	15.0	0.75	**PAGL404M10**	420	420
1 1/2	38	**G 1/4**	38	30	89	106	36.5	79.3	17.0	0.95	**PAGL405G14**	420	420
1 1/2	38	**M 10×1.0**	38	30	89	106	36.5	79.3	17.0	0.85	**PAGL405M10**	420	420
2	51	**G 1/4**	50	36	116	135	44.5	96.8	21.0	1.25	**PAGL406G14**	420	420
2	51	**M 10×1.0**	50	36	116	135	44.5	96.8	21.0	1.25	**PAGL406M10**	420	420
2 1/2	64	**G 1/4**	63	45	150	166	58.7	123.8	25.0	1.75	**PAGL408G14**	420	420
2 1/2	64	**M 10×1.0**	63	45	150	166	58.7	123.8	25.0	1.75	**PAGL408M10**	420	420
3	76	**G 1/4**	73	55	178	208	71.4	152.4	32.0	2.25	**PAGL410G14**	420	420
3	76	**M 10×1.0**	73	55	178	208	71.4	152.4	32.0	2.25	**PAGL410M10**	420	420

[1]) Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Description
Steel, blanc oil dipped	S	PAGL102G14S	only flange
Stainless steel	SS	PAGL102G14SS	only flange

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark