

PMQ Flange head plug flat

(ISO 6162-1/-2)

O-ring face

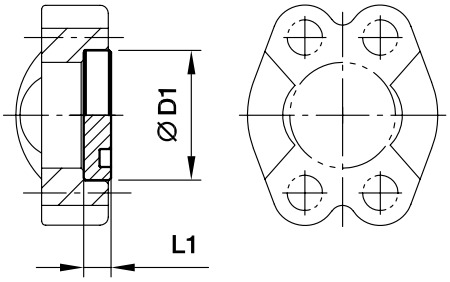

Flat face



3000 PSI Series

Nom. flange size SAE (in.)	D1	L1	Weight (steel) kg/piece	O-ring face Order code*	Flat face Order code*	PN (bar)[1] CF
1/2	30.2	6.8	0.03	**8PFMQ1**	**8PFCMQ1**	210
3/4	38.1	6.8	0.05	**12PFMQ1**	**12PFCMQ1**	210
1	44.5	8.0	0.09	**16PFMQ1**	**16PFCMQ1**	210
1 1/4	50.8	8.0	0.12	**20PFMQ1**	**20PFCMQ1**	210
1 1/2	60.3	8.0	0.17	**24PFMQ1**	**24PFCMQ1**	160
2	71.4	9.6	0.29	**32PFMQ1**	**32PFCMQ1**	200
2 1/2	84.1	9.6	0.39	**40PFMQ1**	**40PFCMQ1**	–
3	101.6	9.6	0.58	**48PFMQ1**	**48PFCMQ1**	–
3 1/2	114.3	11.3	0.86	**56PFMQ1**	**56PFCMQ1**	–
4	127.0	11.3	1.02	**64PFMQ1**	**64PFCMQ1**	–
5	152.4	11.3	1.96	**80PFMQ1**	**80PFCMQ1**	–

6000 PSI Series

1/2	31.8	7.8	0.04	**8PFMQ2**	**8PFCMQ2**	250
3/4	41.3	8.8	0.09	**12PFMQ2**	**12PFCMQ2**	250
1	47.6	9.5	0.13	**16PFMQ2**	**16PFCMQ2**	250
1 1/4	54.0	10.3	0.18	**20PMFQ2**	**20PFCMQ2**	250
1 1/2	63.5	12.6	0.30	**24PFMQ2**	**24PFCMQ2**	250
2	79.4	12.6	0.48	**32PFMQ2**	**32PFCMQ2**	250
2 1/2	108.0	21.2	1.26	**40PFMQ2**	**40PFCMQ2**	–
3	132.0	26.5	2.31	**48PFMQ2**	**48PFCMQ2**	–

[1]) Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Flange head plug in stainless steel on request.


*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Description
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	8PFMQ1CF	only flange head plug

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

PMQ Flange head plug

(ISO 6162-1/-2)

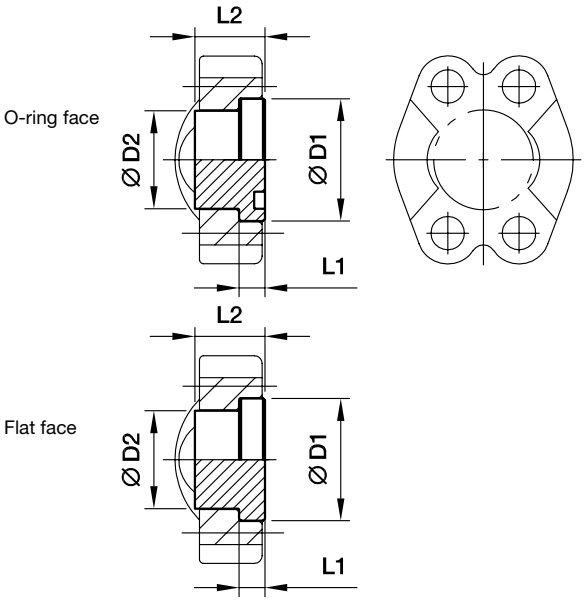

3000 PSI Series

Nom. flange size SAE (in.)	D1	D2	L1	L2	Weight (steel) kg/piece	O-ring face Order code*	Flat face Order code*	PN (bar)[1] CF
1/2	24.0	30.2	6.8	16	0.03	**8PMQ1**	**8PCMQ1**	350
3/4	31.8	38.1	6.8	17	0.05	**12PMQ1**	**12PCMQ1**	350
1	38.0	44.5	8.0	17	0.09	**16PMQ1**	**16PCMQ1**	315
1 1/4	43.0	50.8	8.0	17	0.12	**20PMQ1**	**20PCMQ1**	250
1 1/2	50.0	60.3	8.0	19	0.17	**24PMQ1**	**24PCMQ1**	200
2	62.0	71.4	9.6	19	0.29	**32PMQ1**	**32PCMQ1**	200
2 1/2	74.0	84.1	9.6	40	0.39	**40PMQ1**	**40PCMQ1**	160
3	90.0	101.6	9.6	45	0.58	**48PMQ1**	**48PCMQ1**	138
3 1/2	102.0	114.3	11.3	30	0.86	**56PMQ1**	**56PCMQ1**	35
4	114.5	127.0	11.3	36	1.02	**64PMQ1**	**64PCMQ1**	35
5	140.0	152.4	11.3	45	1.96	**80PMQ1**	**80PCMQ1**	35

6000 PSI Series

1/2	24.0	31.8	7.8	14	0.04	**8PMQ2**	**8PCMQ2**	400
3/4	31.8	41.3	8.8	15	0.09	**12PMQ2**	**12PCMQ2**	400
1	38.0	47.6	9.5	16	0.13	**16PMQ2**	**16PCMQ2**	400
1 1/4	44.0	54.0	10.3	16	0.18	**20PMQ2**	**20PCMQ2**	400
1 1/2	50.8	63.5	12.6	19	0.30	**24PMQ2**	**24PCMQ2**	400
2	67.0	79.4	12.6	30	0.48	**32PMQ2**	**32PCMQ2**	400
2 1/2	89.0	108.0	21.2	45	1.26	**40PMQ2**	**40PCMQ2**	400
3	114.3	132.0	26.5	55	2.31	**48PMQ2**	**48PCMQ2**	400

[1] Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Flange head plug in stainless steel on request.

*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Description
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	8PMQ1CF	only flange head plug

N

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark