
SKA-ORB Weld nipple (orbital)

EO 24° O-ring weld nipple / butt weld (orbital)

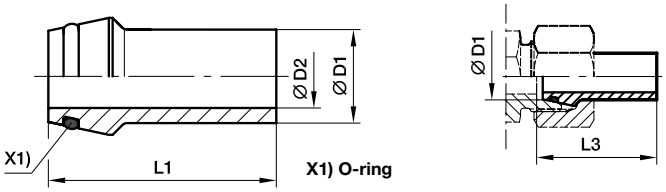

Series	D1	D2	L1	L3	recommended tube	Weight g/1 piece	Order code	PN (bar)[1] Stainless Steel
L[3]/S[4])	10	6.0	37.5	38.5	10×1.5	13	**SKA10X1.5ORB**	358
	12	8.0	37.5	38.5	12×1.5	21	**SKA12X1.5ORB**	305
	12	8.0	37.5	38.5	12×2.0	255	**SKA12X2ORB**	393
L[3])	18	13.0	38.0	39.0	18×2.0	43	**SKA18X2ORB**	290
	22	17.0	38.5	39.5	22×2.0	50	**SKA22X2ORB**	250
	28	22.0	41.5	42.5	28×2.0	69	**SKA28X2ORB**	204
	42	36.0	47.5	50.0	42×3.0	160	**SKA42X3ORB**	182
S[4])	16	12.0	39.0	40.5	16×2.0	310	**SKA16X2ORB**	305
	20	14.0	45.0	47.0	20×3.0	640	**SKA20X3ORB**	358
	25	19.0	49.5	53.0	25×3.0	890	**SKA25X3ORB**	294

[1]) Pressure shown = item deliverable

[3]) L = light series; [4]) S = heavy series

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the **suffixes** below according to the material/ surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Standard sealing material (no additonal. suffix needed)
Stainless Steel	71	SKA16X2ORB71	VIT

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark