

NITO - THE STRONGEST CONNECTION

NITO Light Duty Industripistol

Light Industripistol i høj kvalitet



MAX
25 BAR

MAX
+95 °C



Spule- og vandingspistol til industrielt brug

NITO LIGHT DUTY er en usædvanlig let spule- og vandingspistol, der tåler daglig brug – også i miljøer, hvor værktøj til tider får en lidt hårdhændet behandling. Det vil sige værksteder og produktionsmiljøer, hvor pistolen er udsat for stød og slag. NITO LIGHT DUTY er kvalitet, der aldrig svigter.

Anvendelse:


- ▣ Til spule- og rengøringsopgaver inden for industri og håndværk, hvor man ønsker en let pistol, der tåler stød og fald og er vandbesparende i brug
- ▣ Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskylning, afvaskning og spuling
- ▣ Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 60°
- ▣ Strålekarakteristik kan forudindstilles med justerskrue

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

NITO Light Duty Industripistol

Varenr.

- 36800A1** NITO Light Duty Industripistol med 1/2" Nippel
- 36800A0** NITO Light Duty Industripistol med 1/2" indvendig gevind
- 36900A1** NITO Light Duty Industripistol med 1/2" CLICK Nippel

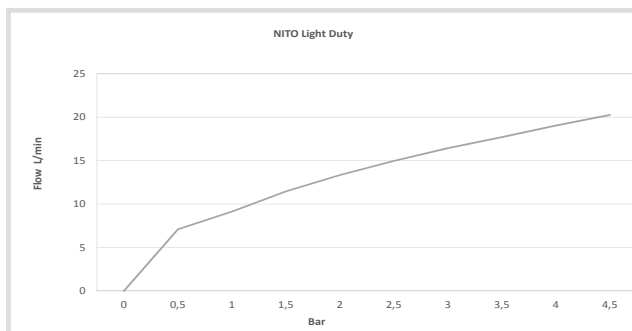

Øvrige NITO produkter



Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 25 bar
Temperatur: Max. 95° C
 Må ikke anvendes med damp!
Vægt: 0,463 kg

Kapacitet (v/4 bar):

- ▣ 19 l/min. ved koncentreret stråle
- ▣ 36 l/min. ved fuld spredning

Tilkoblingsmuligheder:

- ▣ 1/2" indvendig RG (Standard)
- ▣ NITO nippel: 1/2" og 3/4"
- ▣ Slangespids: 1/2" og 3/4"



NITO A/S

H. C. Ørstedsvvej 4
 DK-6100 Haderslev
 Telefon: 7452 6363
 Fax: 7453 2220
 E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

