
WSV EO-3® Bulkhead elbow

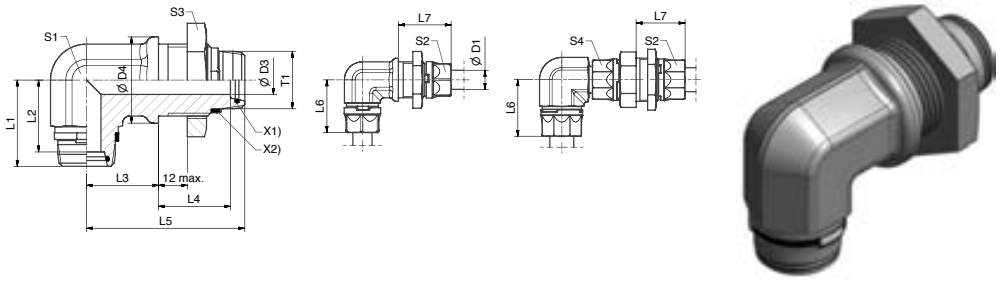

X1) O-ring
X2) Indication-ring
T1 = Special thread
caracteristic-Ø

D1	D3	D4	T1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	4	19	11.5	22	17.5	17	24.5	46	27	34	12	14	22		81	**WSV06P3OMDCF**	420
8	6	24	14.5	25	20	20	24	49	31	35	17	17	27		141	**WSV08P3OMDCF**	420
10	8	27	16.5	25	20	21	25	51	31.5	36.5	17	19	30		161	**WSV10P3OMDCF**	420
12	10	27	19	30	25	23	26	54	36.5	37.5	19	22	32		198	**WSV12P3OMDCF**	420
15	12	36	24	36	31	30	31	66	44	44	27	27	41		431	**WSV15P3OMDCF**	420
16	12	36	24	36	30	30	30	66	44	44	27	27	41		427	**WSV16P3OMDCF**	420
18	15	36	26	37	31	30	29.5	65.5	45	43.5	27	30	41		415	**WSV18P3OMDCF**	420
20	16	42	29.5	42	36	34	33	73	51.5	48.5	36	32	46		731	**WSV20P3OMDCF**	420
22	18	42	29.5	38	32	34	29	69	46.5	43.5	36	32	46		661	**WSV22P3OMDCF**	250
25	20		37	49	42	77.5	34	118.5	59	51	41	41	55	50	1470	**SV25P3OMDCF+EW25P3OMDCF**	420
28	24		37	45	38	71.5	30	108.5	53.5	45.5	41	41	55	50	1228	**SV28P3OMDCF+EW28P3OMDCF**	250
30	25		43.5	55.5	47.5	86.5	36	130.5	67.5	56	48	50	65	60	2234	**SV30P3OMDCF+EW30P3OMDCF**	420
35	30		45	51.5	43.5	80	32	120	61.5	50	48	50	65	60	1850	**SV35P3OMDCF+EW35P3OMDCF**	250
38	32		52	60	51	93	39	141	73	61	50	60	70	60	2689	**SV38P3OMDCF+EW38P3OMDCF**	420
42	36		52	56	48	86	36	130	66	54	50	60	70	65	2170	**SV42P3OMDCF+EW42P3OMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut, only with locknut
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark